

Sonoro


Instrukcja obsługi maszyny do produkcji waty cukrowej marki SONORO



Dane techniczne:

Model	ET-MF-JZ-720	ET-MF01	ET-MF01	ET-MF05	ET-MF05
Wymiary	530x530x340 mm	520x520x500 mm	530x530x820 mm	825x518x1022 mm	825x518x1342 mm
Moc grzania		980W	980W	980W	980W
Moc silnika		30W	30W	30W	30W
Napięcie		220V/110V	220V/110V	220V/110V	220V/110V
Częstotliwość		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Wydajność		1/30 sek.	1/30 sek.	1/30 sek.	1/30 sek.

Budowa urządzenia:

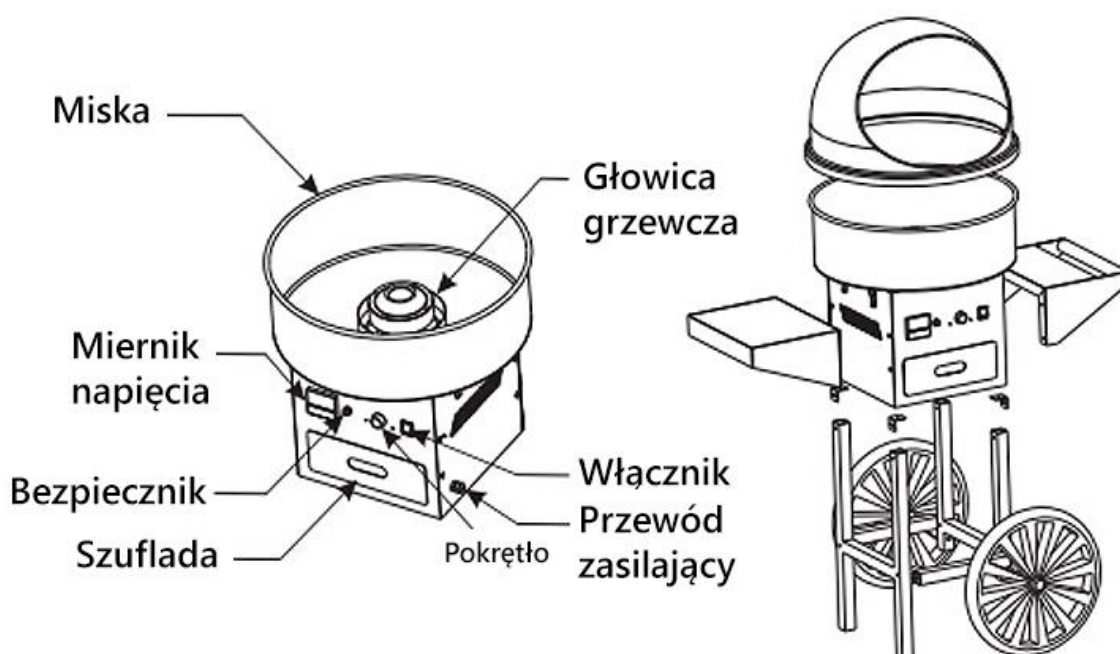

Przygotowanie przed użyciem:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia, zapoznaj się z jego budową, działaniem, głównymi częściami zamiennymi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby móc używać maszyny poprawnie i uzyskać lepszą wydajność roboczą.
2. Po wyjęciu maszyny z opakowania zamontuj części w odpowiednim miejscu.
3. Użytkownik powinien najpierw wyczyścić głowicę grzewczą i miskę ze stali nierdzewnej - woda zostanie wyrzucona po uruchomieniu głowicy, następnie całość można wytrzeć miękką ściereczką.
4. Niniejsza maszyna musi być umieszczona na stabilnej podstawie, powinna również znajdować się w odpowiedniej odległości od podłoża.
5. Przed włączeniem urządzenia użytkownik powinien sprawdzić:



- czy napięcie elektryczne sieci jest zgodne z napięciem urządzenia,
- czy gniazdko elektryczne spełnia standardy bezpieczeństwa,
- czy zainstalowane zostało zabezpieczenie przed prądami błądzącymi.

Instrukcja obsługi:

1. Podczas przestawiania urządzenia naciśnij lekko rączkę, aby przednie nogi wózka uniosły się nad ziemię.
2. Naciśnij włącznik zasilania i pozwól urządzeniu pracować przez 1-2 minuty, aby sprawdzić, czy działa ono stabilnie. (Należy dostosować ustawienie urządzenia, jeśli trzęsie się ono zbyt mocno, użytkownik musi się wtedy upewnić, że maszyna stoi stabilnie, a głowica grzewcza obraca się poprawnie).
3. Odkręć pokrętło maksymalnie, a następnie pozwól maszynie rozgrzać się przez około 4-5 minut. (im wyższy poziom mocy, tym wyższa prędkość rozgrzewania.)
4. Wsyp jedną łyżeczkę czystego, granulowanego cukru do obracającej się głowicy.
5. Wytwarzanie waty cukrowej rozpocznie się po 3 sekundach, należy użyć patyczka lub podobnego przedmiotu, aby nawijać watę cukrową poprzez obracanie go wewnątrz miski. (patyczek musi być wyczyszczony mokrą szmatką)
6. Po zakończeniu wytwarzania waty cukrowej, nie należy wyłączać urządzenia od razu. Wyczyść głowicę wodą (podczas pracy głowicy wlej niewielką ilość wody do jej środka), wyłącz urządzenie przetątnikiem, a następnie wytrzyj głowicę miękką szmatką. Jeśli chcesz wyprodukować więcej waty cukrowej, należy powtórzyć powyższe kroki.

Uwagi:

1. Zabronione jest używanie tego urządzenia przez dzieci.
2. Należy używać wyłącznie gniazdka elektrycznego z uziemieniem. Przechowuj przewód z dala od źródeł ciepła; Nie zanurzaj wtyczki, przewodu lub urządzenia w wodzie ani w innych cieczach. Nie używaj zepsutego przewodu, wtyczki lub gniazdka elektrycznego.

Designed in Poland
Made in P.R.C.

Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041



Znajdź nas:



[newelectricshop](#)



[newelectric_shop](#)



[new-electric](#)